

Resin is change the future

製品カタログ

Product Catalog

No.2

樹脂舗装の選び方

表面の光沢が蘇る
「オーバーコート」

車が乗れる樹脂舗装登場！

「白華の発生」を
防ぐ方法
を教えます

マサド舗装を
ラインナップ！

圧倒的な透水性！

新工法の
洗い出しで
室内施工を
実現しました

The concept
of the Resin
is changed.

Contents

No.2



01

骨材を接合するバインダーに樹脂を用い、且つ透水機能を有した舗装。骨材に6色の天然石を採用。あらゆるロケーションを進化させます。

02

高強度のウレタン系樹脂でコーティング着色。透水性・防滑性でハイブリット。骨材に6色の廃タイヤチップを採用。あらゆるロケーションを進化させます。

03

骨材を接合するバインダーに樹脂を用い、且つ透水機能を有した舗装。骨材に6色の焼成着色骨材を採用。あらゆるロケーションを進化させます。

04

天然石の美しさと伝統を新たな工法で再現する。
天然砂利の美しさをそのままに・・・屋内の施工を可能に。

05


雑草が根を張れない適度な硬さとなり雑草の育成を抑制する。優れた保水性と透水性で雨天時の水溜まりやぬかるみを防ぐ。

06

樹脂舗装の性能をUP。
経年劣化による表面を新設時に蘇る！
樹脂特有の輝きを継続。白華現象の緩和実現。

07

樹脂舗装をより身近に感じる。
施工アイテムをご用意しました。

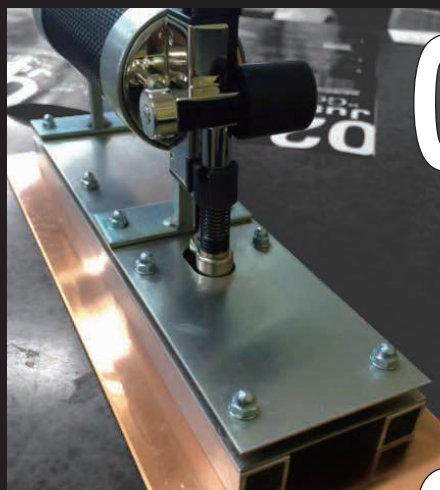

01 Jushi “Jyari”

骨材を接合するバインダーに樹脂を用い、且つ透水機能を有した舗装。骨材に6色の天然石を採用。あらゆるロケーションを進化させます。

樹脂舗装はココが選びのポイント

POINT 01 優れた景観・デザイン性


POINT 02 圧倒的な透水機能

POINT 03 エポキシ系樹脂採用による高強度


■ 骨材カラーによるデザインはもちろん、レンガや飛び石など他素材との組み合わせも自在です。雑草が生えにくく、飛来雑草も抜きやすい。

■ 空隙率が高く優れた透水機能を発揮します。表面に水溜まりが出来ず、滑りにくい。コンクリート上への打設だけでなく、碎石路盤への直打設が可能のためヒートアイランド現象を緩和。

【断面イメージ図】

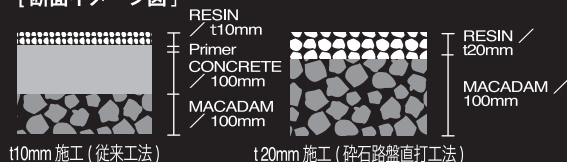

■ Car スペース・車両の乗り入れやタイヤの据え切りにも負けない。

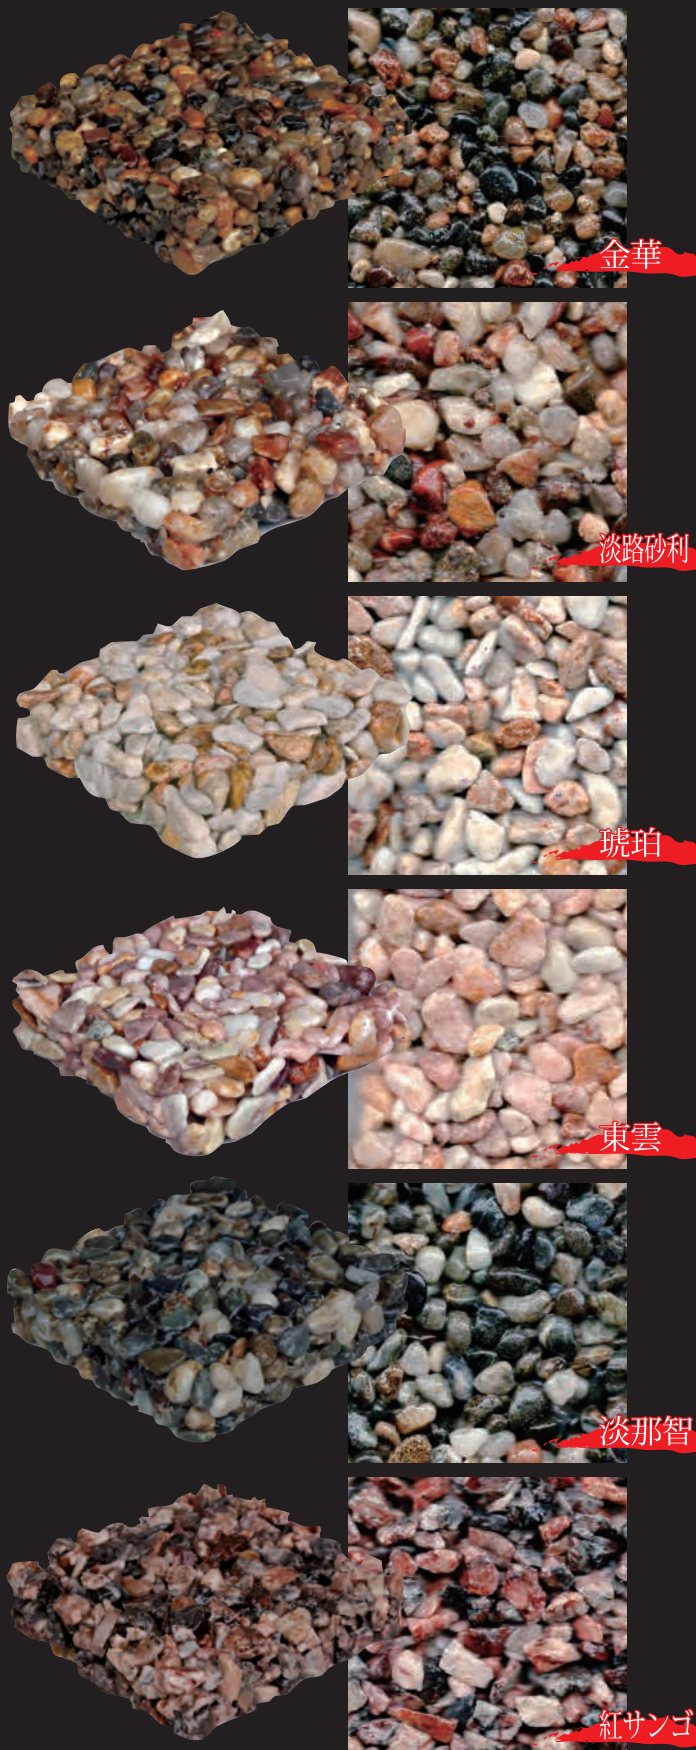

02

Jushi-U

“Gom”

高強度のウレタン系樹脂で接着。
骨材は6色の廃タイヤチップ防滑カラーコーティング6色を採用。
透水性・防滑性のハイブリット。あらゆるロケーションを進化させます。

室内でも安心してお使い頂ける
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 認定品です。

樹脂舗装はココが選定のポイント

POINT 01 Cool なカラー・弾力性


POINT 02 透水機能による防滑性 UP

POINT 03 ウレタン系樹脂採用により
色あせしにくい


■ カラーによるデザインはもちろん、屋内・屋外を問わず、様々なシーンを演出します。弾力性がありクッションの効いた歩行感を実現。玄関・スロープで高い性能を発揮します。

■ 優れた透水機能を発揮して、降雨による水溜まりが出来ません。表面に水が残らず、滑りにくい。冬季路面の凍結を低減させる効果が期待出来ます。

【断面イメージ図】



■ 骨材チップは耐候性に優れたウレタン系樹脂でコーティング・着色で色あせしにくい。カラーの鮮やかさが持続します。

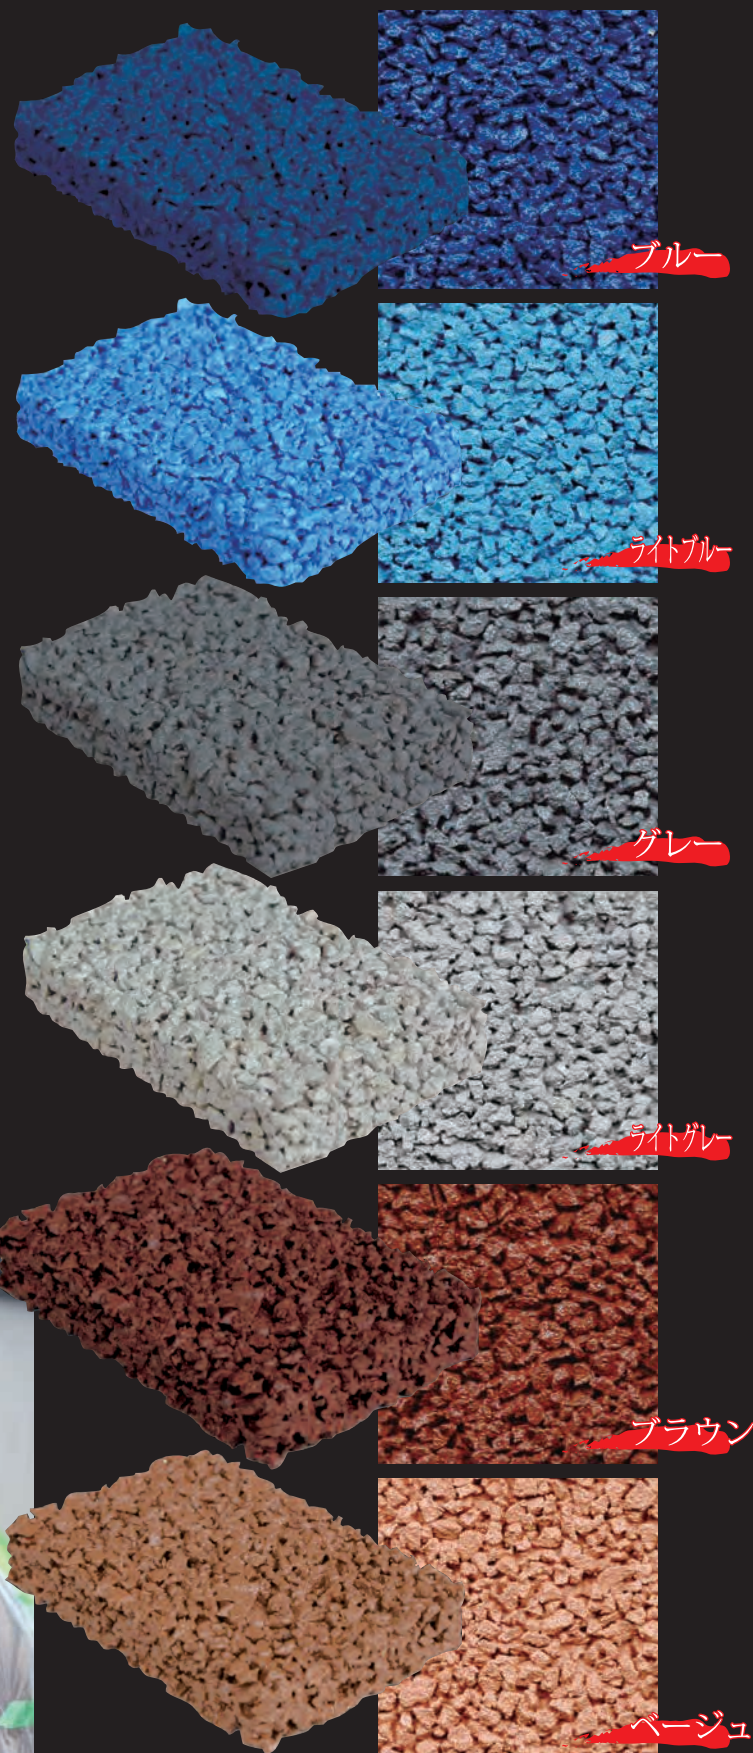

03

Jushi-EX “Sera”

骨材を接合するバインダーに樹脂を用い、且つ透水機能を有した舗装。骨材に6色の焼成着色骨材を採用。あらゆるロケーションを進化させます。

樹脂舗装はココが選びのポイント

POINT 01 優れた景観・デザイン性


POINT 02 骨材に6色の焼成着色骨材を採用。

POINT 03 あらゆるロケーションを進化させます。

■ カラーによるデザインはもちろん、屋内・屋外問わず、様々なシーンを演出します。骨材は石材調仕上げ塗材の原料として自然石の風合いを再現。

■ 優れた透水機能を発揮して、降雨による水溜まりが出来ません。表面に水が残らず、滑りにくい。
玄関・スロープで高い性能を発揮します。


【断面イメージ図】



t3mm 施工 (従来工法)

■ コンクリート・金属・石材・タイルと多様な下地への施工を実現。

陶磁器技術を生かし、耐酸性・耐アルカリ性に優れ、退色、変色に強い特性を有し、高い対候性能により変色を抑制します。

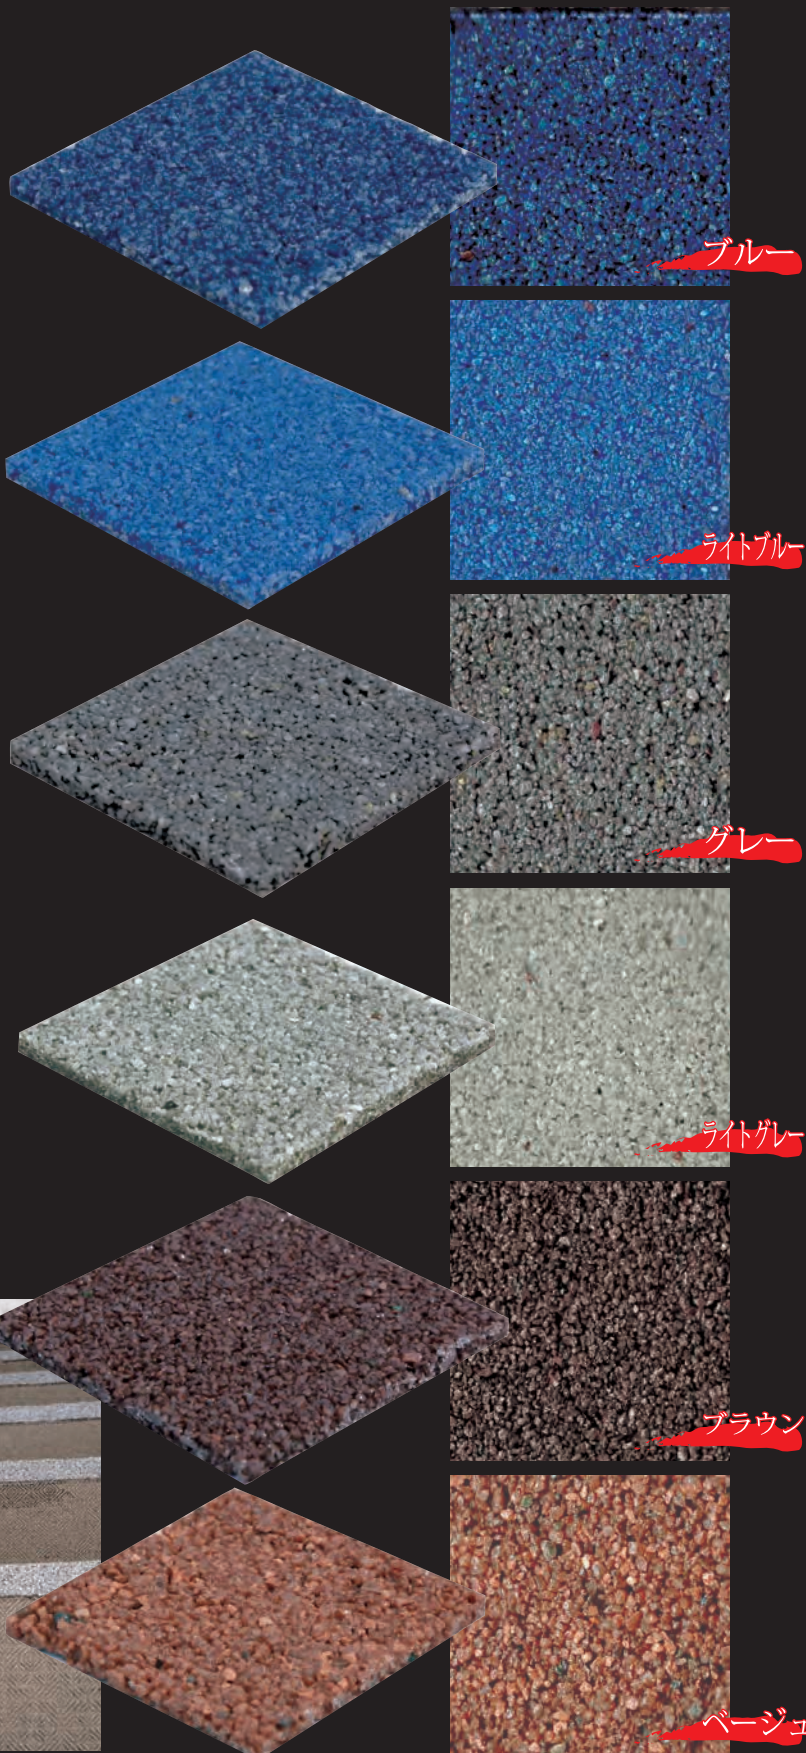

04 Arai

天然石の美しさと伝統を新たな工法で再現する。
天然砂利の美しさをそのままに・・・
屋内の施工を可能に。

室内でも安心してお使い頂ける
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆認定品です。

■ 水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。




■ 既調合（プレミックスタイプ）で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なサイズと割合に配合済みで均一に美しく仕上がります。


■ 独自開発の専用特殊セメントで施工時間を大幅に短縮、洗い出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事に最適です。

■ 施工で発生する汚泥水の回収も簡単・確実にでき、周辺を汚す事なく環境にも安心です。


[断面イメージ図]

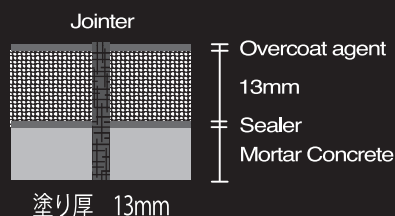

■ ここに表示している見本は一例です。10種類の種石と6色のモルタルを自由に組み合わせることができます。お好みに合わせてお選び下さい。

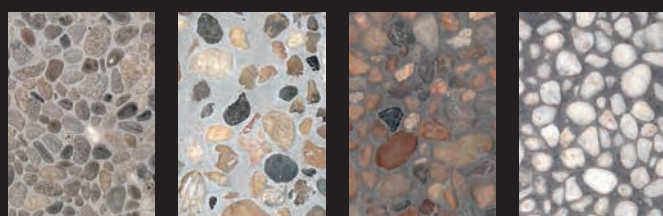

セメント／御浜 セメント／南部 濃灰／紅葉 濃灰／白仙

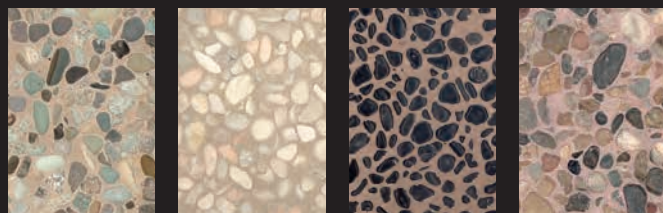

利休白茶／青海 利休白茶／象牙 丁字茶／黒仙 桃花／紅葉



桃花／淡路 桃花／象牙 灰浅緑／大磯 灰浅緑／青海



05 Masa


雑草が根を張れない適度な硬さとなり
雑草の育成を抑制する。優れた保水性と透水性で
雨天時の水溜まりやぬかるみを防ぐ。

■ 高強度と耐久性を実現したハイグレードな自然土舗装材です。安全で快適な舗装を長時間維持します。

■ コンクリート・アスファルト舗装と比べて表面温度も高温になりにくく、反射熱を軽減し夏場の照り返しの暑さを和らげます。また適度に保水性があり保水した水分の気化熱（打水効果）により周辺温度を下げる効果があります。

■ 原料の主成分は天然真砂土と無機系固化剤を使用しています。土壌環境基準・重金属類などは基準値以下で環境に優しく、人や動物に影響を与えない安心で安全な舗装資材です。

【断面イメージ図】

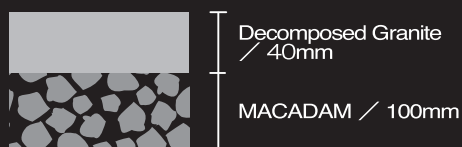

06

樹脂舗装の性能を UP。
経年劣化による表面を新設時に蘇る！
樹脂特有の輝きを継続。白華現象の緩和実現。

Maintenance

“Primer & Overcoat”



プライマー

下地コンクリートに刷毛やローラー刷毛で先行塗布する事でコンクリートに滲み込み、コンクリートと舗装材の接着力を高めるとともに水性プライマーのように流れないのでコンクリートから溶出するエフロ成分を抑止する効果があります。また乾燥タイムを短く設定しており、舗装材打設に際し待ち時間はありません。

オーバーコート

年月の経過とともに痛んだ表層を再補強し、美観の回復効果があります。

- 硬化速度が早く可使時間が短いため、混合、塗布施工を速やかに行ってください。特に夏期は気温が高く、この現象が顕著になります。
- 主剤・硬化剤の混合、塗布施工は1セット単位で行ってください。
- セット単位を増やすと硬化速度が上がり過ぎ、高熱を発生し、使用できない場合があります。

製品名	施工厚	SETm ² 数量	kg / SET	SET 設計価格	SET 内訳
01 Jushi-Jyari	10mm	1m ²	21.3	12,000 円	乾燥天然砂利・主剤・硬化剤
	20mm	1m ²	42.6	24,000 円	(乾燥天然砂利・主剤・硬化剤) ×2
02 Jushi-U-Gom	7.5mm	3m ²		36,000 円	カラーゴムチップ・プライマー U ・バインダー・添加顔料
03 Jushil-EX-Sera	3mm	1m ²	6.0	9,000 円	焼成着色骨材・主剤・硬化剤

04 Arai	上塗厚 13mm	1m ²		12,000 円	専用種石・専用モルタル・専用下塗材
05 Masa	40mm	0.31m ²	25.0	1,800 円	———

06 専用プライマー	———	9m ²	0.9	15,000 円	主剤・硬化剤
06 専用オーバーコート	———	2m ²	0.6	7,200 円	主剤・硬化剤

製品名	容量	上部寸法	下部寸法	高さ	定価
ネリタル	65L	45.5mm	40.7mm	45.5mm	41,600 円
製品名	寸法		1300 タイプ定価	1500 タイプ定価	1800 タイプ定価
レベルスクエア	30*80*1300 / 30*80*1500 / 30*80*1800 3タイプ		15,000 円	16,000 円	17,000 円
製品名	混練量	ドラムサイズ	本体サイズ		定価
PBM-3.5(HS)	3.5 切 /0.10m ³	φ750mm*330mm	縦 750mm× 横 975mm× 高さ 1020mm		220,000 円
製品名	重量	大きさ	使用燃料		定価
GB-240K	636g	75mm×240mm×95mm	市販のガスライター用ガス (ボタンガス)		45,000 円

Gom 硬化促進剤	———	———	———	———	冬期は硬化剤を使用致します。
平均気温	5～10℃	10～15℃	15～20℃	20℃以上	平均気温は (最低気温 + 最高気温) ÷ 2
添加量	120～80g	100～60g	80～40g	不要	計量は計量カップをご利用下さい

Tool Construction

職人の飽くなき情熱と経験が生み出した
モノをカタチに。

樹脂の性能に何度も翻弄され、職人の誇りを失い、更に経験を積み上げ求められるモノは何ユーザー様への思いをどう伝えるのか。住生活・快適性に求められるモノは何か。こういった問題を解決していくことが樹脂舗装の土台を形成する重要な要素となる。”One Man-One Rord”という主義に従い手作業で丹念に混練・均す・仕上げる。”最高の満足”を届ける為にラインナップしました。


樹脂練る！



ステンレス製練り樽

耐食性に優れた SUS304 を使用し、内容物を含めると重量が大きくなりますので容器の底をガードする為に袴が設計されています。容器は深さ方向にテーパーが付いていますので、容器の空状態時は重ねて収納でき、省スペース化に大変便利です。65ℓ 以外も用意できますので、（ストレート形状、1.3ℓ ～ 500ℓ の特注含む）お問い合わせ下さい。

均す！

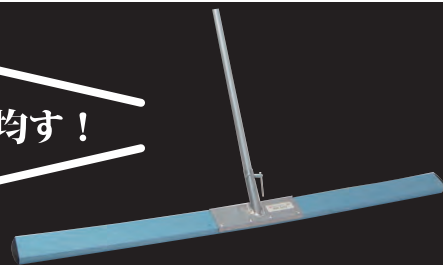

レベルスクエアー

土間ナラシに最適なレベルスクエアは、軽くて丈夫なアルミ製で、押し引きが楽なのが特徴です。


練る！



PBM-3.5(HS)

一輪車で直受けできるタイプです。

仕上げる！



GB-240K

ゴムチップを加熱金コテ仕上げに使用するコテです。電気コテや家庭用アイロンなどで作業していましたが、電源コードの取り回しが大変不便でした。しかし、この製品はコードレスタイプなので作業効率が非常に優れています。



JUSHI

PRODUCT CATALOG

高性能で環境を守る。
JUSHIが変える未来